


TM.PRIMO D C1 CBA


 TM TECHNOLOGIE



- 13 -

Référence catalogue	TM-PD.C1CBA000M
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	M – Mirror
Flux lumineux	325 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	5.5 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	-10-40 °C
Matériau	metal
Classe d'isolation	IK
Indice de protection	IK03
Garantie	IP20
	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB



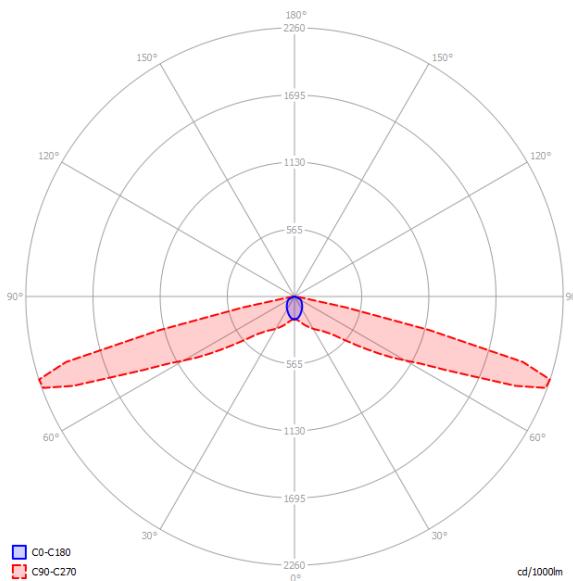

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	9,2	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	11,7	28,0
5,0	10,9	31,0
6,0	5,6	29,0
7,0	3,6	25,0
8,0	2,7	20,5
9,0		
10,0		

