


TM.PRIMO D M2 302 M AT


 TM TECHNOLOGIE



- 13 -

Référence catalogue	TM-PD.M2ATM300W
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	M
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	288 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	7.0 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	metal
Classe d'isolation	IK
Indice de protection	IK03
Batterie	IP20
Garantie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
	24 mois - ST
	36 mois - AT
	60 mois - DATA, CB



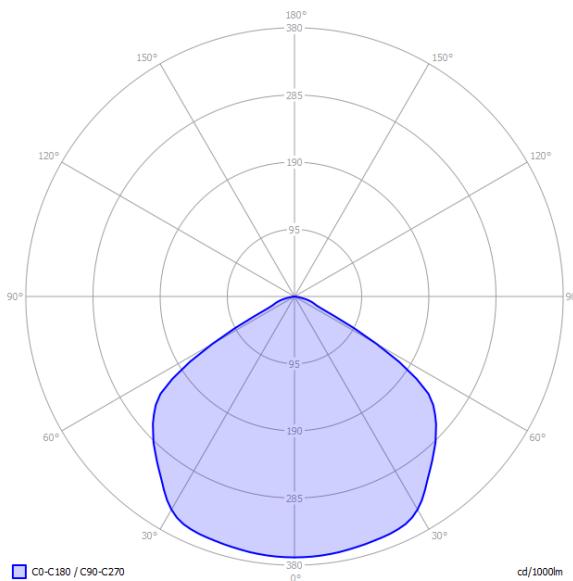

PHOTOMÉTRIE [m]

Hauteur de la pièce	Distance entre la paroi et le luminaire	Distance de luminaire à luminaire
2,5	3,4	7,8
3,0	4,0	8,8
4,0	4,8	10,9
5,0	5,3	12,2
6,0	5,4	14,0
7,0	5,4	15,2
8,0	5,3	16,0
9,0	5,3	17,0
10,0	5,0	17,5

