


TM.PRIMO R M1 180 NM AT



Référence catalogue	TM-PR.M1ATN800M
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	3 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	AT – test autonome
Couleur	M – Mirror
Flux lumineux	158 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.5 W
Puissance active	1.3 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériaux	metal
Classe d'isolation	1
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah

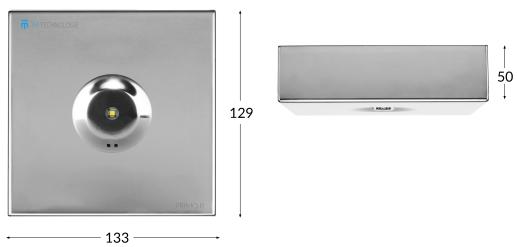