


TM.PRIMO R M1 60 NM DATA 2



Référence catalogue	TM-PR.M1BDN600B
Application	éclairage anti-panique
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9005
Flux lumineux	333 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	2.5 W
Puissance active	* W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	oui
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériaux	metal
Classe d'isolation	1
IK	IK05
Indice de protection	IP20
Batterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah

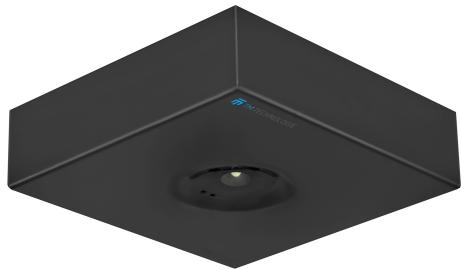