


TM.ONTEC S30 C2 CB

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-S3.C2CB0060W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	-
Mode de fonctionnement	-
Version	DATA – système distribué
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	533 lm
Puissance active	6.9 W
Alimentation	210÷250 V AC
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	-25-55 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB

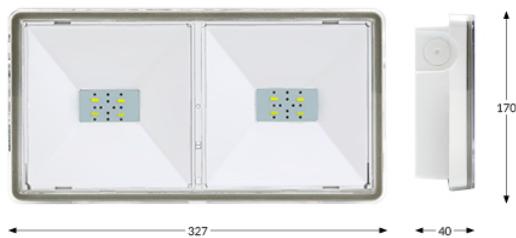