


# TM.ONTEC S30 C5 60 NM DATA 2

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-S3.C5DDN160W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	DD - DATA2
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	1247 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	5.8 W
Puissance active	2.27 W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	5-40 °C
Matériau	PC
Classe d'isolation	2
IK	IK08
Indice de protection	IP65/IK08
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie	24 mois - ST 36 mois - AT 60 mois - DATA, CB

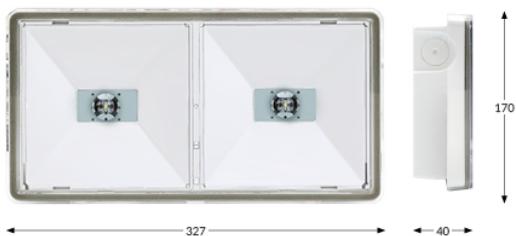