


# TM.PRIMO A M2 180 NM DATA 2

TM TECHNOLOGIE



Wymiary i szczegóły konstrukcyjne

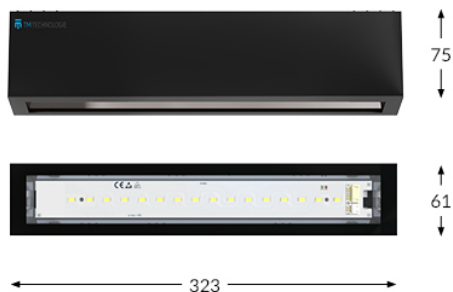

|                                                                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-A0.M2.BD04B                                                                                                                                  |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne                                                                                                                        |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                                                                                                             |
| Tryb pracy                                                                     | NM                                                                                                                                              |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2                                                                                                                                      |
| Kolor                                                                          | RAL9005                                                                                                                                         |
| Strumień świetlny                                                              | 651 lm                                                                                                                                          |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 5.1 W                                                                                                                                           |
| Moc czynna                                                                     | 3.6 W                                                                                                                                           |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                           |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                                                    |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                                                                                                             |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 5-40 °C                                                                                                                                         |
| Materiał                                                                       | metal                                                                                                                                           |
| Klasa izolacji                                                                 | 1                                                                                                                                               |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK03                                                                                                                                            |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                                                            |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah                                                                                                                            |
| wykończenie                                                                    | stal nierdzewna polerowana<br>  stal czarna malowana proszkowo na RAL9003<br>- biały<br>  stal czarna malowana proszkowo na RAL9005<br>- czarny |

