


# TM.PRIMO AP 30D 180 M DATA 2

 TM TECHNOLOGIE



|                                                                                |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-AP.30D.BD03B                                                                                              |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                                                                          |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                                                                            |
| Wersja                                                                         | DD - DATA2                                                                                                   |
| Kolor                                                                          | RAL9005                                                                                                      |
| Widoczność                                                                     | 30 m                                                                                                         |
| Luminancja                                                                     | >500 cd/m <sup>2</sup>                                                                                       |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 2 W                                                                                                          |
| Moc czynna                                                                     | 6.3 W                                                                                                        |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                        |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                                                                 |
| Funkcja ściemniania                                                            | tak                                                                                                          |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 5-40 °C                                                                                                      |
| Materiał                                                                       | metal                                                                                                        |
| Klasa izolacji                                                                 | 1                                                                                                            |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                         |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK07                                                                                                         |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                                                                         |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                                                                         |
| zastosowanie                                                                   | wyznaczanie kierunku ewakuacji                                                                               |
| materiał                                                                       | metal                                                                                                        |
| wykończenie                                                                    | stal nierdzewna polerowana<br>  stal czarna malowana proszkowo na :<br>RAL 9003 - biały<br>RAL 9005 - czarny |
| wersja                                                                         | P - wersja jednostronna<br>D - wersja dwustronna                                                             |
| klasa izolacji                                                                 | I                                                                                                            |
| luminancja                                                                     | > 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                      |

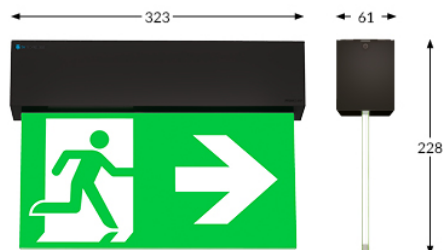