


TM.ONTEC C C1 302 M DALI



Numer katalogowy	TM-OC.C1DAM300W
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	M
Wersja	DALI
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	260 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Moc czynna	7.0 W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
Typ DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



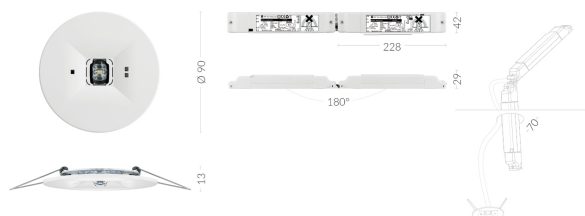

FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	9,5 - 1h/CB 8,5 - 3h	21,0 - 1h/CB 19,0 - 3h
3,0	11,0 - 1h/CB 9,0 - 3h	24,0 - 1h/CB 21,0 - 3h
4,0	13,0 - 1h/CB 7,5 - 3h	29,0 - 1h/CB 23,0 - 3h
5,0	13,5 - 1h/CB 3,0 - 3h	32,0 - 1h/CB 20,0 - 3h
6,0	10,5 - 1h/CB 3,0 - 3h	34,0 - 1h/CB 14,0 - 3h
7,0	5,0 - 1h/CB	32,0 - 1h/CB
8,0	3,0 - 1h/CB	26,0 - 1h/CB
9,0	4,0 - 1h/CB	19,0 - 1h/CB
10,0	/	/

