



TM.PRIMO P F1 180 NM AT

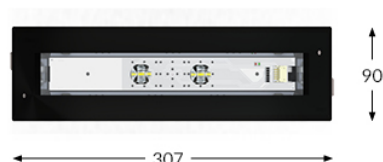

Numer katalogowy	TM-P0.F1.AT04B
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	3 h
Tryb pracy	NM
Wersja	AT - test automatyczny
Kolor	RAL9005
Strumień świetlny	462* lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Moc czynna	4.1 W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	nie
Zakres temperatury pracy	5-40 °C
Materiał	metal
Klasa izolacji	1
Stopień szczelności	IP20
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
wykończenie	- stal nierdzewna polerowana - stal czarna malowana proszkowana na RAL9003 - biały - stal czarna malowana proszkowana na RAL9005 - czarny
klasa izolacji	I
zastosowanie	• oświetlenie antypaniczne • oświetlenie dróg ewakuacji
wersje optyczne	• C - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości do 7 m • F - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości powyżej 7 m
materiał	metal

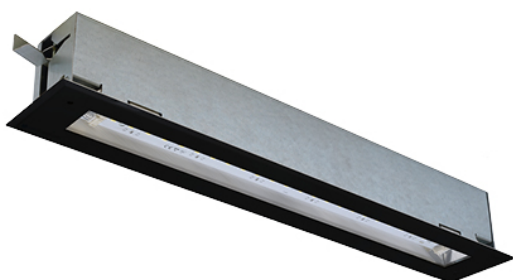