



TM.PRIMO P F1 CBA

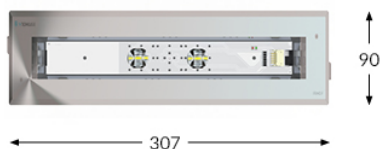

Numer katalogowy	TM-P0.F1.CBA1M
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	M – Mirror
Strumień świetlny	462* lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	4.5 W
Moc czynna	6.5 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-10-40 °C
Materiał	metal
Klasa izolacji	1
Stopień szczelności	IP20
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
wykończenie	stal nierdzewna polerowana stal czarna malowana proszkowana na RAL9003 - biały stal czarna malowana proszkowana na RAL9005 - czarny
klasa izolacji	I
zastosowanie	- oświetlenie antypaniczne - oświetlenie dróg ewakuacji
wersje optyczne	- C - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości do 7 m - F - oświetlanie dróg ewakuacyjnych - pomieszczenia o wysokości powyżej 7 m
materiał	metal

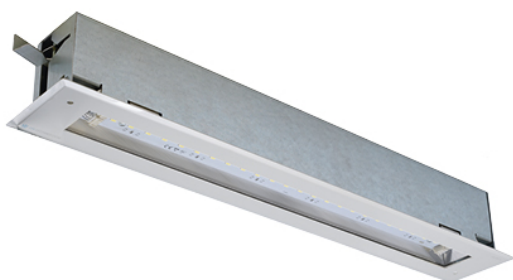