


TM.PRIMO D C1 60 NM DATA 2

 TM TECHNOLOGIE



Numer katalogowy	TM-PD.C1BDN600M
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DD - DATA2
Kolor	M – Mirror
Strumień świetlny	325 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	3 W
Moc czynna	* W
Zasilanie	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Zasilanie CB	186÷254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	metal
Klasa izolacji	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK03
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesiące - AT 60 miesiące - DATA, CB

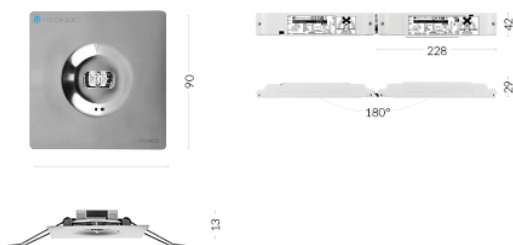



FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	9,2	20,2
3,0	10,2	23,0
4,0	11,7	28,0
5,0	10,9	31,0
6,0	5,6	29,0
7,0	3,6	25,0
8,0	2,7	20,5
9,0		
10,0		

