


# TM.PRIMO D M2 302 M AT

 TM TECHNOLOGIE



|                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-PD.M2ATM300B                                                |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne                                       |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                            |
| Tryb pracy                                                                     | M                                                              |
| Wersja                                                                         | AT - test automatyczny                                         |
| Kolor                                                                          | RAL9005                                                        |
| Strumień świetlny                                                              | 288 lm                                                         |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 3 W                                                            |
| Moc czynna                                                                     | 7.0 W                                                          |
| Zasilanie                                                                      | 210÷250 V AC 50÷60 Hz                                          |
| Zasilanie CB                                                                   | 186÷254 V DC                                                   |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                            |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 10-35 °C                                                       |
| Materiał                                                                       | metal                                                          |
| Klasa izolacji                                                                 | 1                                                              |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK03                                                           |
| Stopień szczelności                                                            | IP20                                                           |
| Bateria                                                                        | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                           |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesiące - AT<br>60 miesiące - DATA, CB |

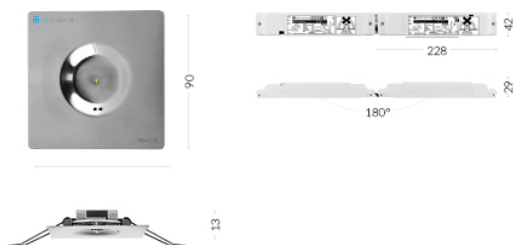



## FOTOMETRIA [m]

| Wysokość pomieszczenia | Odległość ściana - oprawa | Odległość oprawa-oprawa |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2,5                    | 3,4                       | 7,8                     |
| 3,0                    | 4,0                       | 8,8                     |
| 4,0                    | 4,8                       | 10,9                    |
| 5,0                    | 5,3                       | 12,2                    |
| 6,0                    | 5,4                       | 14,0                    |
| 7,0                    | 5,4                       | 15,2                    |
| 8,0                    | 5,3                       | 16,0                    |
| 9,0                    | 5,3                       | 17,0                    |
| 10,0                   | 5,0                       | 17,5                    |

