


TM.PRIMO R C1 60 NM DATA 2

 TM TECHNOLOGIE



Numer katalogowy	TM-PR.C1BDN600M
Zastosowanie	oświetlenie drogi ewakuacji
Czas pracy baterii	1 h
Tryb pracy	NM
Wersja	DD - DATA2
Kolor	M – Mirror
Strumień świetlny	289 lm
Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą)	2.5 W
Moc czynna	* W
Zasilanie	210+250 V AC 50+60 Hz
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	10-35 °C
Materiał	metal
Klasa izolacji	1
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK05
Stopień szczelności	IP20
Bateria	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB
materiał	metal

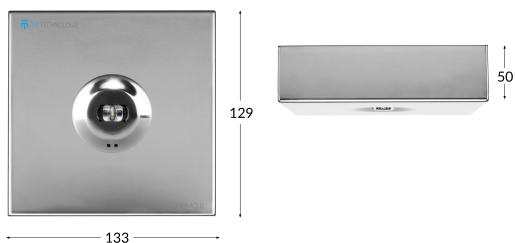