


# TM.ONTEC S30 M5 180 NM AT



|                                                                                |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                                                               | TM-S3.M5ATN360W                                                |
| Zastosowanie                                                                   | oświetlenie antypaniczne                                       |
| Czas pracy baterii                                                             | 3 h                                                            |
| Tryb pracy                                                                     | NM                                                             |
| Wersja                                                                         | AT - test automatyczny                                         |
| Kolor                                                                          | RAL9003                                                        |
| Strumień świetlny                                                              | 1200 lm                                                        |
| Maksymalna moc źródła światła (oprawa może zasilać źródło światła z inną mocą) | 5.8 W                                                          |
| Moc czynna                                                                     | 4.01 W                                                         |
| Zasilanie                                                                      | 210+250 V AC 50+60 Hz                                          |
| Zasilanie CB                                                                   | 186+254 V DC                                                   |
| Funkcja ściemniania                                                            | nie                                                            |
| Zakres temperatury pracy                                                       | 5-40 °C                                                        |
| Materiał                                                                       | PC                                                             |
| Klasa izolacji                                                                 | 2                                                              |
| Stopień ochrony przed uderzeniem                                               | IK08                                                           |
| Stopień szczelności                                                            | IP65/IK08                                                      |
| Bateria                                                                        | 2xLiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                         |
| Gwarancja                                                                      | 24 miesiące - ST<br>36 miesięcy - AT<br>60 miesięcy - DATA, CB |

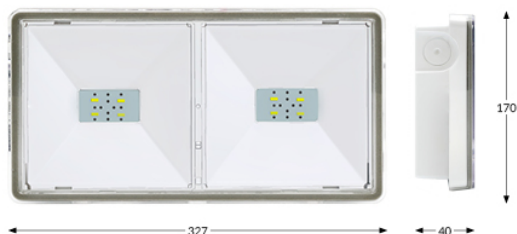