


# TM.ONTEC S30 M1X CBA



Numer katalogowy	TM-S3.MXCBA060W
Zastosowanie	oświetlenie antypaniczne
Czas pracy baterii	-
Tryb pracy	-
Wersja	CB - centralna bateria
Kolor	RAL9003
Strumień świetlny	184 (L); 349 (H) lm
Moc czynna	3.97 W
Zasilanie	210+250 V AC
Zasilanie CB	186+254 V DC
Funkcja ściemniania	tak
Zakres temperatury pracy	-10-40 °C
Materiał	PC
Klasa izolacji	2
Stopień ochrony przed uderzeniem	IK08
Stopień szczelności	IP65/IK08
Gwarancja	24 miesiące - ST 36 miesięcy - AT 60 miesięcy - DATA, CB

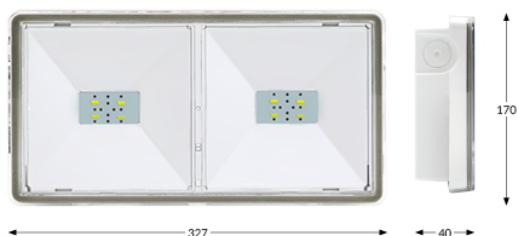

## FOTOMETRIA [m]

Wysokość pomieszczenia	Odległość ściana - oprawa	Odległość oprawa-oprawa
2,5	4,0 - 1h   3,5 - 3h   4,0 - CB H	10,0 - 1h   8,5 - 3h   9,5 - CB H
3,0	4,5 - 1h   3,5 - 3h   4,0 - CB H	11,0 - 1h   9,5 - 3h   11,0 - CB H
4,0	5,0 - 1h   4,0 - 3h   4,5 - CB H	13,5 - 1h   11,0 - 3h   13,0 - CB H
5,0	5,0 - 1h   4,0 - 3h   4,5 - CB H	15,5 - 1h   12,5 - 3h   15,0 - CB H
6,0	5,5 - 1h   3,5 - 3h   5,0 - CB H	17,0 - 1h   13,5 - 3h   16,0 - CB H
7,0	5,0 - 1h   3,5 - 3h   5,0 - CB H	18,5 - 1h   14,0 - 3h   17,5 - CB H
8,0	5,0 - 1h   3,0 - 3h   5,0 - CB H	19,5 - 1h   15,0 - 3h   18,5 - CB H
9,0	5,0 - 1h   2,5 - 3h   5,0 - CB H	20,5 - 1h   15,5 - 3h   19,0 - CB H
10,0	5,0 - 1h   2,5 - 3h   4,5 - CB H	21,0 - 1h   15,5 - 3h   20,0 - CB H

