


TM.PRIMO A M2 CB



Светильник отделанный металлом

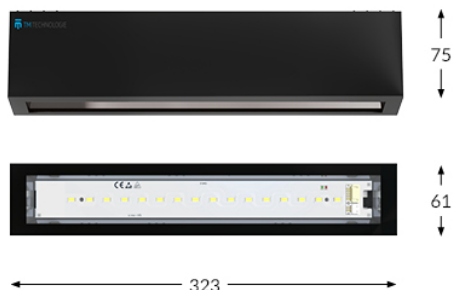

Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL9005
Световой поток	725 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	5.9 W
Активная мощность	7.1 W
Источник питания	210+250 V AC
Источник питания CB	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	-15-55 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK03
Каталожный номер	TM-A0.M2.CB01B
светильники отделанные металлом:	полированная нержавеющая сталь сталь с порошковым покрытием белого цвета - RAL 9003 сталь с порошковым покрытием черного цвета - RAL 9005

