


# TM.PRIMO AP 30D 180 M DATA 2



Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DD - DATA2
Цвет	RAL9003
Видимость	30 m
Яркость	>500 cd/m <sup>2</sup>
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	6.3 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	5-40 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK07
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Каталожный номер	TM-AP.30D.BD03W
материал	металл
светильники отделанные металлом	полированная нержавеющая сталь   сталь с порошковым покрытием белого цвета - <b>RAL 9003</b>   сталь с порошковым покрытием черного цвета - <b>RAL 9005</b>

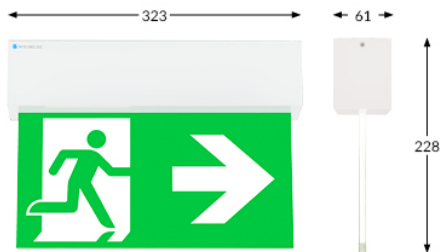