


TM.PRIMO AP 30D СВ

TM TECHNOLOGIE

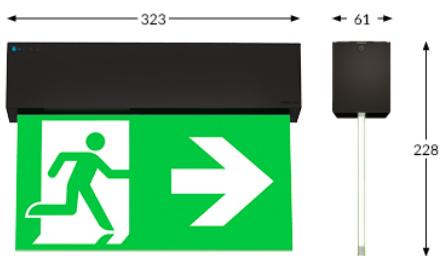

Продолжительность работы аккумулятора

-

-

СВ - центральная батарея

RAL9005

30 m

>500 cd/m²

2 W

Максимальная мощность источника света
(светильник может питать источник света с
разной мощностью)

* W

210÷250 V AC

Источник питания СВ

186÷254 V DC

Функция затемнения

нет

Диапазон рабочих тем.

-15-55 °C

металл

Класс изоляции

IP

IK

Каталожный номер

материал

TM-AP.30D.CB01B

металл

светильники отделанные металлом

| полированная нержавеющая сталь
| сталь с порошковым покрытием белого цвета
- RAL 9003
| сталь с порошковым покрытием черного
цвета - RAL 9005

