


ITECH C2 105 M ST



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	ST - стандартный тест
Цвет	RAL9003
Световой поток	478 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK06
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-IT.C2STM160W
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



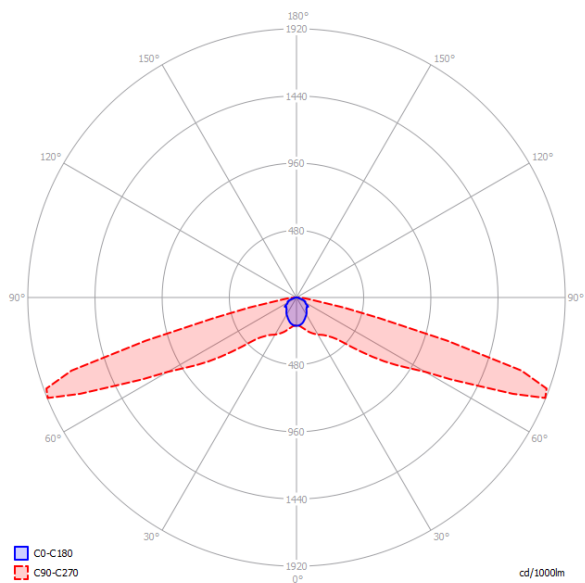

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Расстояние стена - светильник

8,9

10,1

12,6

14,2

15,4

14,6

10,5

5,8

5,2

Расстояние светильник- светильник

19,8

22,7

28,2

33,0

37,2

40,5

33,2

29,0

27,0

