


# ITECH F1 302 M DALI



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | освещение пути эвакуации                                                                                                                                               |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 3 h                                                                                                                                                                    |
| Режим работы                                                                                            | M                                                                                                                                                                      |
| Версия                                                                                                  | DALI                                                                                                                                                                   |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                                                                                                                                |
| Световой поток                                                                                          | 269 lm                                                                                                                                                                 |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2 W                                                                                                                                                                    |
| Активная мощность                                                                                       | 6.4 W                                                                                                                                                                  |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                                  |
| Источник питания CB                                                                                     | 186+254 V DC                                                                                                                                                           |
| Функция затемнения                                                                                      | да                                                                                                                                                                     |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-40 °C                                                                                                                                                               |
| Материал                                                                                                | PC                                                                                                                                                                     |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                                                                                                                                      |
| IP                                                                                                      | IP65                                                                                                                                                                   |
| IK                                                                                                      | IK06                                                                                                                                                                   |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                                                                                                                                   |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB                                                                                                                |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-IT.F1DAM360W                                                                                                                                                        |
| Тип - DALI                                                                                              | A - praca ciągła, sterowany, ściemniany                                                                                                                                |
| Стандарты                                                                                               | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |



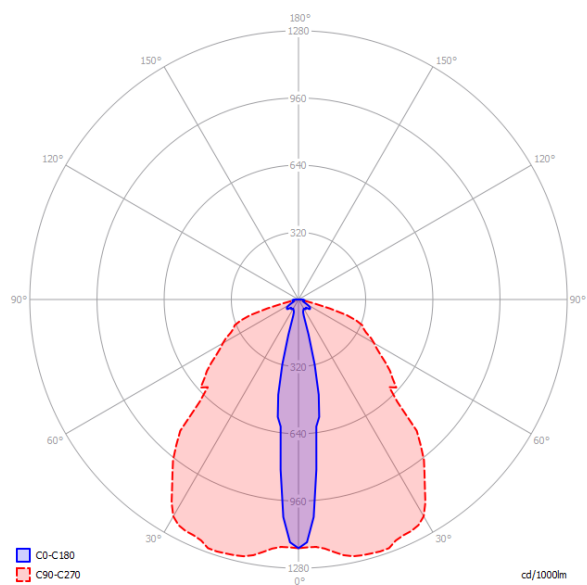

## ФОТОМЕТРИЯ [m]

### Высота комнаты

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Расстояние стена - светильник

5,1  
5,5  
6,0  
6,7  
7,0  
7,1  
7,5  
7,9  
8,1

### Расстояние светильник- светильник

12,8  
13,8  
15,4  
16,7  
17,8  
18,9  
19,6  
19,8  
20,0

