


# ITECH M5 305 M DALI



|                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | антипаническое освещение                                |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 3 h                                                     |
| Режим работы                                                                                            | M                                                       |
| Версия                                                                                                  | DALI                                                    |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                 |
| Световой поток                                                                                          | 524 lm                                                  |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 4.5 W                                                   |
| Активная мощность                                                                                       | 6 W                                                     |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                   |
| Источник питания CB                                                                                     | 186+254 V DC                                            |
| Функция затемнения                                                                                      | да                                                      |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-40 °C                                                |
| Материал                                                                                                | PC                                                      |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                       |
| IP                                                                                                      | IP65                                                    |
| IK                                                                                                      | IK06                                                    |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah                                    |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-IT.M5DAM360W                                         |
| Тип - DALI                                                                                              | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany                |



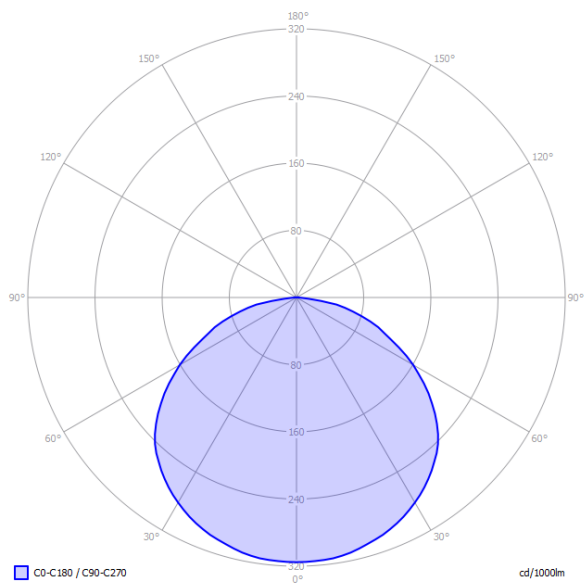

ФОТОМЕТРИЯ [m]

| Высота комнаты | Расстояние стена -<br>светильник | Расстояние светильник-<br>светильник |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 2,5            | 4,6                              | 11,5                                 |
| 3,0            | 5,0                              | 12,8                                 |
| 4,0            | 5,6                              | 14,4                                 |
| 5,0            | 6,0                              | 15,6                                 |
| 6,0            | 6,5                              | 17,0                                 |
| 7,0            | 6,6                              | 18,6                                 |
| 8,0            | 6,7                              | 19,5                                 |
| 9,0            | 6,6                              | 20,5                                 |
| 10,0           | 6,6                              | 21,3                                 |

