



# TM.ONTEC C C1 CBA

 TM TECHNOLOGIE



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	-
Режим работы	-
Версия	CB - центральная батарея
Цвет	RAL6018
Световой поток	297 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	5.5 W
Источник питания	210÷250 V AC
Источник питания CB	186÷254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	-10-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OC.C1CBA000K
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

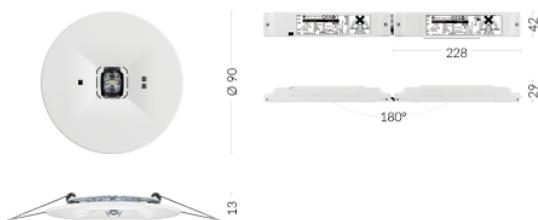

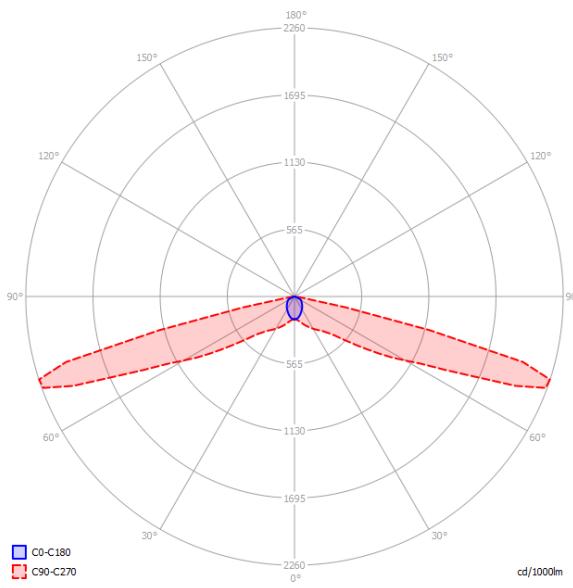

## ФОТОМЕТРИЯ [м]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник - светильник
2,5	9,5 - 1h/CB   8,5 - 3h	21,0 - 1h/CB   19,0 - 3h
3,0	11,0 - 1h/CB   9,0 - 3h	24,0 - 1h/CB   21,0 - 3h
4,0	13,0 - 1h/CB   7,5 - 3h	29,0 - 1h/CB   23,0 - 3h
5,0	13,5 - 1h/CB   3,0 - 3h	32,0 - 1h/CB   20,0 - 3h
6,0	10,5 - 1h/CB   3,0 - 3h	34,0 - 1h/CB   14,0 - 3h
7,0	5,0 - 1h/CB	32,0 - 1h/CB
8,0	3,0 - 1h/CB	26,0 - 1h/CB
9,0	4,0 - 1h/CB	19,0 - 1h/CB
10,0	/	/

