


TM.ONTEC C C1 302 M DALI



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	260 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	7.0 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OC.C1DAM300W
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowany, ściemniany
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



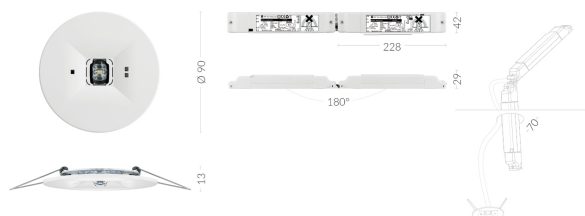

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

Расстояние стена - светильник

Расстояние светильник- светильник

2,5	9,5 - 1h/CB 8,5 - 3h	21,0 - 1h/CB 19,0 - 3h
3,0	11,0 - 1h/CB 9,0 - 3h	24,0 - 1h/CB 21,0 - 3h
4,0	13,0 - 1h/CB 7,5 - 3h	29,0 - 1h/CB 23,0 - 3h
5,0	13,5 - 1h/CB 3,0 - 3h	32,0 - 1h/CB 20,0 - 3h
6,0	10,5 - 1h/CB 3,0 - 3h	34,0 - 1h/CB 14,0 - 3h
7,0	5,0 - 1h/CB	32,0 - 1h/CB
8,0	3,0 - 1h/CB	26,0 - 1h/CB
9,0	4,0 - 1h/CB	19,0 - 1h/CB
10,0	/	/

