



# TM.ONTEC C C1 302 M DATA 2 RADIO



|                                                                                                         |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | освещение пути эвакуации                                                                                                                                       |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 3 h                                                                                                                                                            |
| Режим работы                                                                                            | M                                                                                                                                                              |
| Версия                                                                                                  | DD - DATA2                                                                                                                                                     |
| Цвет                                                                                                    | RAL9003                                                                                                                                                        |
| Световой поток                                                                                          | 260 lm                                                                                                                                                         |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 3 W                                                                                                                                                            |
| Активная мощность                                                                                       | 7.0 W                                                                                                                                                          |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                          |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                                                                                                                                   |
| Функция затемнения                                                                                      | да                                                                                                                                                             |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-35 °C                                                                                                                                                       |
| Материал                                                                                                | PC                                                                                                                                                             |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                                                                                                                              |
| IP                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                           |
| IK                                                                                                      | IK03                                                                                                                                                           |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                                                                                                                           |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB                                                                                                        |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OC.C1DRM300W                                                                                                                                                |
| Стандарты                                                                                               | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN<br>61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13,<br>PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031,<br>PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

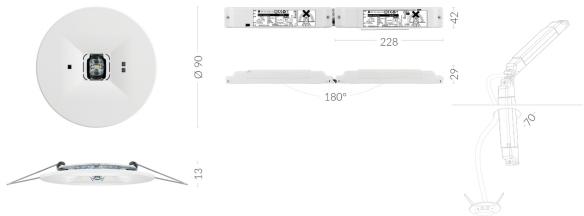

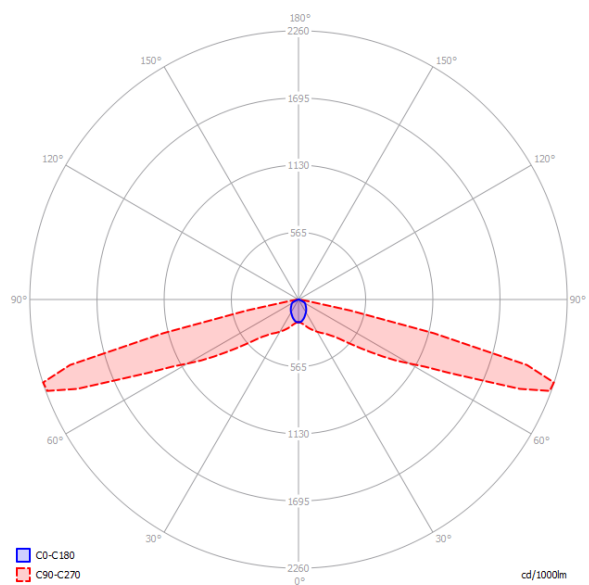

ФОТОМЕТРИЯ [m]

| Высота комнаты | Расстояние стена -<br>светильник | Расстояние светильник-<br>светильник |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 2,5            | 9,5 - 1h/CB   8,5 - 3h           | 21,0 - 1h/CB   19,0 - 3h             |
| 3,0            | 11,0 - 1h/CB   9,0 - 3h          | 24,0 - 1h/CB   21,0 - 3h             |
| 4,0            | 13,0 - 1h/CB   7,5 - 3h          | 29,0 - 1h/CB   23,0 - 3h             |
| 5,0            | 13,5 - 1h/CB   3,0 - 3h          | 32,0 - 1h/CB   20,0 - 3h             |
| 6,0            | 10,5 - 1h/CB   3,0 - 3h          | 34,0 - 1h/CB   14,0 - 3h             |
| 7,0            | 5,0 - 1h/CB                      | 32,0 - 1h/CB                         |
| 8,0            | 3,0 - 1h/CB                      | 26,0 - 1h/CB                         |
| 9,0            | 4,0 - 1h/CB                      | 19,0 - 1h/CB                         |
| 10,0           | /                                | /                                    |

