



# TM.ONTEC C C1H 303 M DALI

 TM TECHNOLOGIE



Применение	освещение пути эвакуации
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	353 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	3 W
Активная мощность	8.6 W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OC.CHDAM300W
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

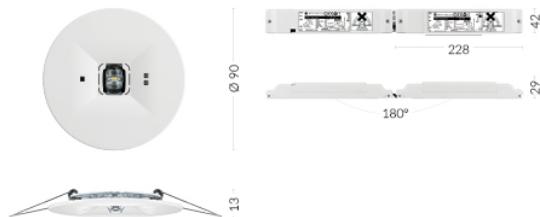

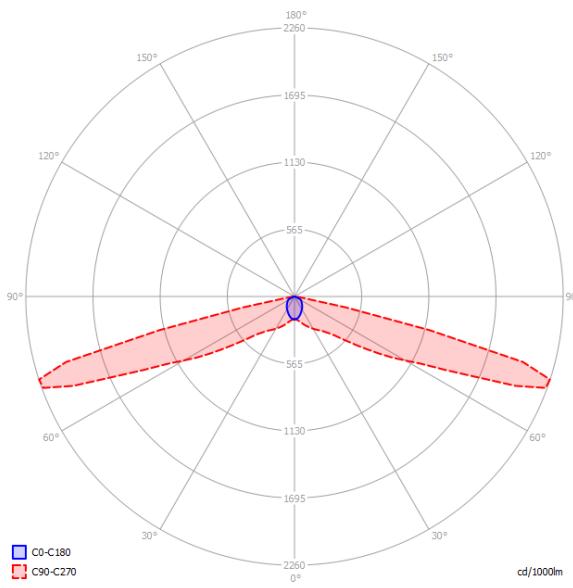

## ФОТОМЕТРИЯ [м]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник-светильник
2,5	9,7	21,0
3,0	10,9	24,0
4,0	12,9	29,6
5,0	14,1	34,3
6,0	11,5	36,0
7,0	6,5	36,5
8,0	4,9	28,0
9,0	4,7	23,5
10,0	4,5	15,5

