



# TM.ONTEC D M1 60 NM ST



|                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | антипаническое освещение                                                                                                                              |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 1 h                                                                                                                                                   |
| Режим работы                                                                                            | NM                                                                                                                                                    |
| Версия                                                                                                  | ST - стандартный тест                                                                                                                                 |
| Цвет                                                                                                    | RAL4010                                                                                                                                               |
| Световой поток                                                                                          | 338 lm                                                                                                                                                |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 3 W                                                                                                                                                   |
| Активная мощность                                                                                       | 1.2 W                                                                                                                                                 |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                                                                                                                 |
| Источник питания СВ                                                                                     | 186+254 V DC                                                                                                                                          |
| Функция затемнения                                                                                      | нет                                                                                                                                                   |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-35 °C                                                                                                                                              |
| Материал                                                                                                | PC                                                                                                                                                    |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                                                                                                                     |
| IP                                                                                                      | IP20                                                                                                                                                  |
| IK                                                                                                      | IK03                                                                                                                                                  |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah                                                                                                                                  |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB                                                                                               |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OD.M1STN600R                                                                                                                                       |
| Стандарты                                                                                               | PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838 |

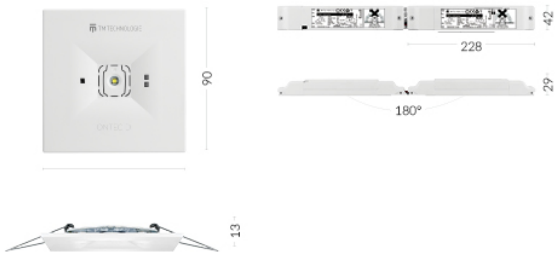

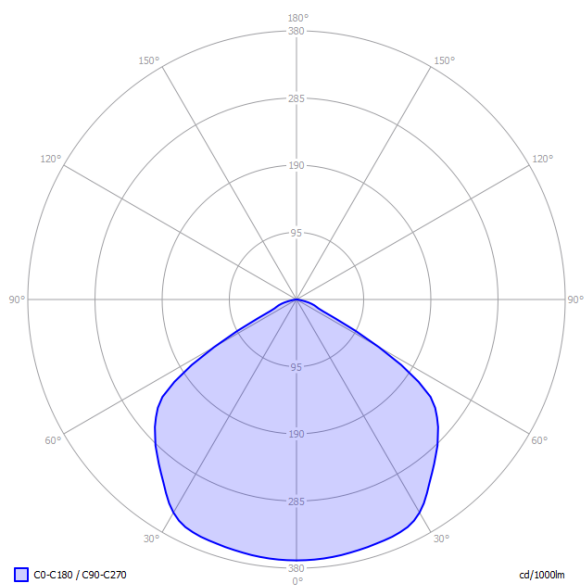

## ФОТОМЕТРИЯ [m]

| Высота комнаты | Расстояние стена -<br>светильник | Расстояние светильник-<br>светильник |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 2,5            | 3,5 - 1h/CB   3,0 - 3 h          | 8,0 - 1h/CB   7,5 - 3h               |
| 3,0            | 4,0 - 1h/CB   3,5 - 3 h          | 9,0 - 1h/CB   8,5 - 3h               |
| 4,0            | 5,0 - 1h/CB   4,0 - 3h           | 11,0 - 1h/CB   10,0 - 3h             |
| 5,0            | 5,5 - 1h/CB   4,5 - 3h           | 13,0 - 1h/CB   11,5 - 3h             |
| 6,0            | 5,5 - 1h/CB   4,0 - 3h           | 15,0 - 1h/CB   13,0 - 3h             |
| 7,0            | 6,0 - 1h/CB   3,5 - 3h           | 16,5 - 1h/CB   14,0 - 3h             |
| 8,0            | 6,0 - 1 h/CB   2,5 - 3h          | 18,0 - 1h/CB   15,0 - 3h             |
| 9,0            | 5,5 - 1h/CB   2,5 - 3h           | 19,0 - 1h/CB   15,0 - 3h             |
| 10,0           | 5,0 - 1 h/CB   2,0 - 3h          | 20,0 - 1h/CB   15,0 - 3h             |

