




# TM.ONTEC R M2 302 M DALI



|                                                                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Применение                                                                                              | антипаническое освещение                                |
| Продолжительность работы аккумулятора                                                                   | 3 h                                                     |
| Режим работы                                                                                            | M                                                       |
| Версия                                                                                                  | DALI                                                    |
| Цвет                                                                                                    | RAL9005                                                 |
| Световой поток                                                                                          | 288 lm                                                  |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2 W                                                     |
| Активная мощность                                                                                       | 7.2 W                                                   |
| Источник питания                                                                                        | 210+250 V AC 50+60 Hz                                   |
| Источник питания CB                                                                                     | 186+254 V DC                                            |
| Функция затемнения                                                                                      | да                                                      |
| Диапазон рабочих тем.                                                                                   | 10-35 °C                                                |
| Материал                                                                                                | PC                                                      |
| Класс изоляции                                                                                          | 2                                                       |
| IP                                                                                                      | IP20                                                    |
| IK                                                                                                      | IK03                                                    |
| Батарея                                                                                                 | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah                                    |
| Гарантия                                                                                                | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB |
| Каталожный номер                                                                                        | TM-OR.M2DAM300B                                         |
| Тип - DALI                                                                                              | A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany                |

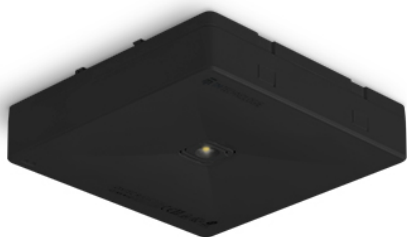

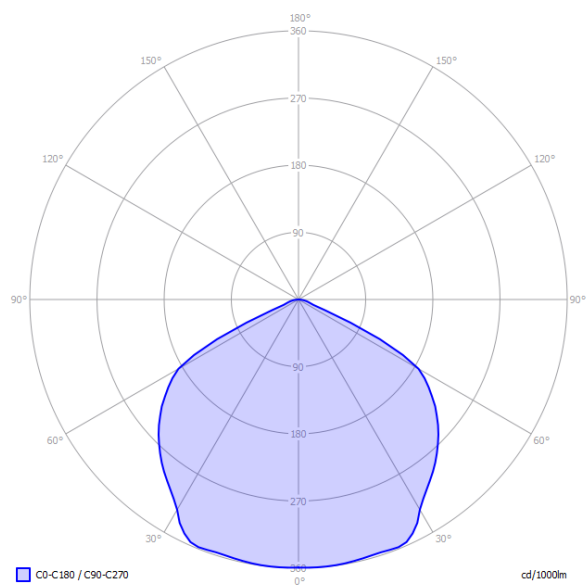

## ФОТОМЕТРИЯ [m]

### Высота комнаты

2,5  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0  
7,0  
8,0  
9,0  
10,0

### Расстояние стена - светильник

3,8  
4,3  
4,9  
5,1  
5,2  
5,3  
5,2  
5,0  
4,9

### Расстояние светильник- светильник

8,3  
9,4  
11,6  
13,3  
14,5  
15,8  
16,0  
16,4  
16,6

