



TM.ONTEC R M2 302 M DALI



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	288 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	7.2 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OR.M2DAM300W
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



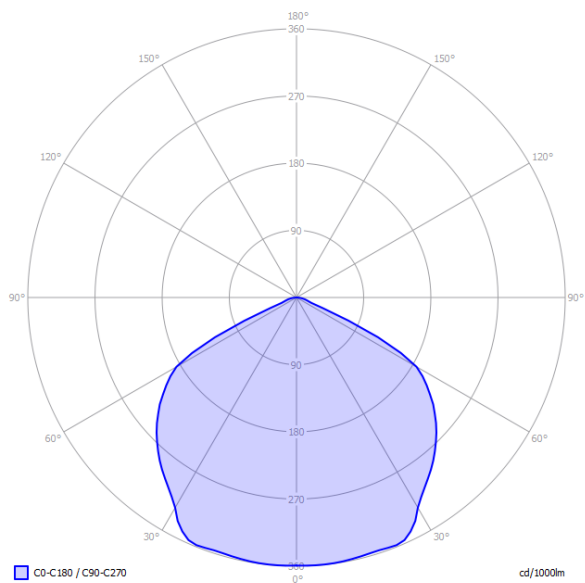

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

Расстояние стена - светильник

3,8
4,3
4,9
5,1
5,2
5,3
5,2
5,0
4,9

Расстояние светильник- светильник

8,3
9,4
11,6
13,3
14,5
15,8
16,0
16,4
16,6

