



TM.ONTEC R M5 105 M AT



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	AT - автономный тест
Цвет	RAL9003
Световой поток	615 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	4.5 W
Активная мощность	6.7 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OR.M5ATM100W

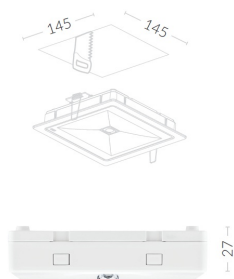

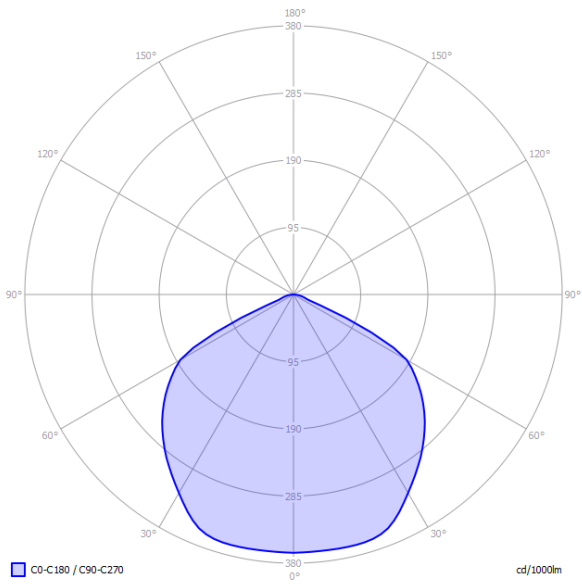

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	4,2	8,9
3,0	4,7	10,3
4,0	5,7	13,0
5,0	6,4	15,0
6,0	6,6	17,0
7,0	7,0	19,0
8,0	7,0	20,0
9,0	6,9	21,2
10,0	6,9	22,0

