


TM.ONTEC R W1 60 NM ST



Применение	освещение завершения эвакуационной дороги / пункта ППЖ.
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	NM
Версия	ST - стандартный тест
Цвет	RAL9003
Световой поток	325 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	1.2 W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания CB	186÷254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OR.W1STN600W



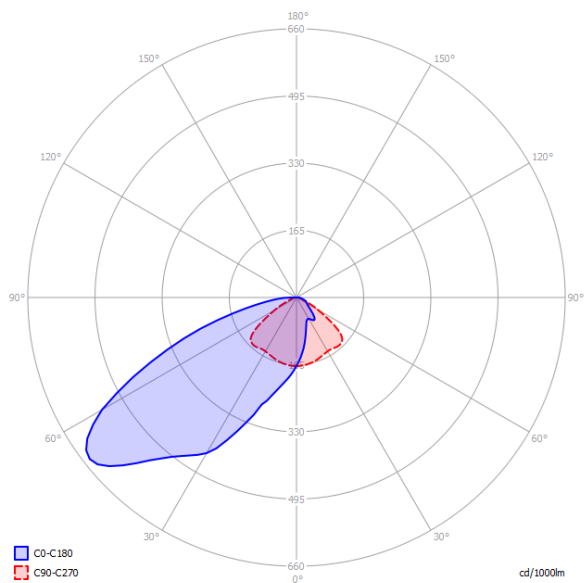

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	3,2	7,6
3,0	3,4	8,1
4,0	3,5	8,3
5,0	3,4	8,7
6,0		
7,0		
8,0		
9,0		
10,0		

