


ONTEC S W1 302 M DALI COLD



Применение	освещение завершения эвакуационной дороги / пункта ППЖ.
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	DALI
Цвет	RAL9003
Световой поток	204 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	6.5 W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания CB	186÷254 V DC
Функция затемнения	да
Диапазон рабочих тем.	-15÷40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK08
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OS.W1DAM36CW
cold	да
Тип - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany
Стандарты	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-2, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838



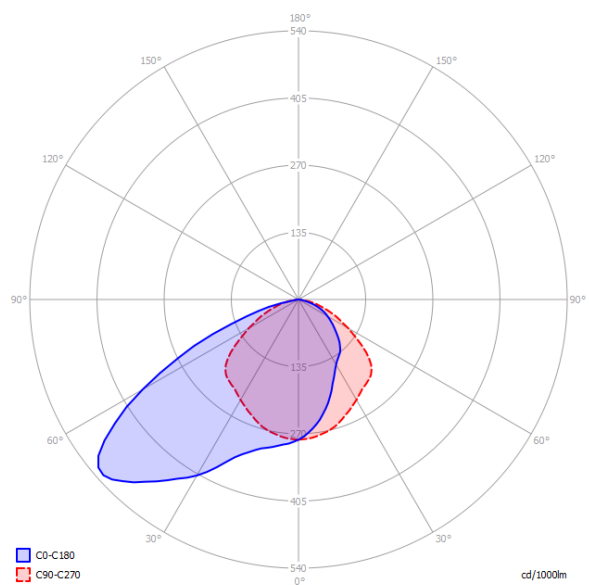

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты

- 2,5
- 3,0
- 4,0
- 5,0
- 6,0
- 7,0
- 8,0
- 9,0
- 10,0

Расстояние стена -
светильник

Расстояние светильник-
светильник

