


ITECH M5 105 M DALI



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	M
Verze	DALI
Barva	RAL9003
Světelný tok	524 lm
Činný výkon	6 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	10-40 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP65
IK	IK06
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-IT.M5DAM160W
Síla světla	4.5 W
Typ - DALI	A - praca ciągła, sterowalny, ściemniany



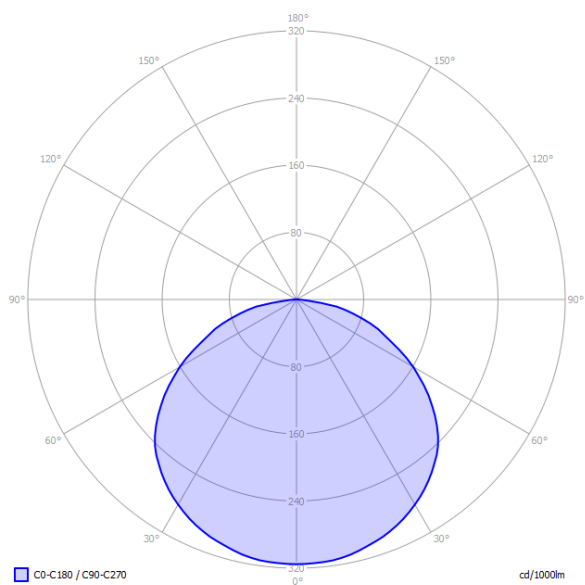

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	4,6	11,5
3,0	5,0	12,8
4,0	5,6	14,4
5,0	6,0	15,6
6,0	6,5	17,0
7,0	6,6	18,6
8,0	6,7	19,5
9,0	6,6	20,5
10,0	6,6	21,3

