



TM.ONTEC R M1U 301 NM ST

TM TECHNOLOGIE



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	NM
Verze	ST - standardní test
Barva	RAL9003
Světelný tok	158 lm
Činný výkon	1.7 W
Napájení	210+250 V AC 50+60 Hz
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Třída izolace	2
IP	IP20
IK	IK03
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Katalogové číslo	TM-OR.MUSTN300W
Síla světla	2 W

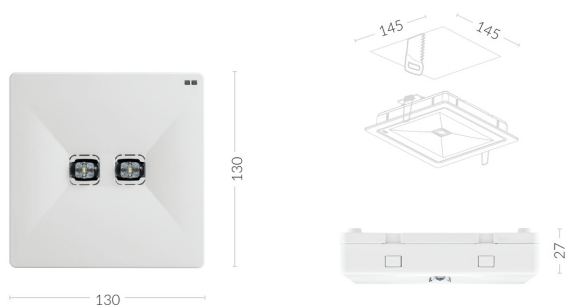

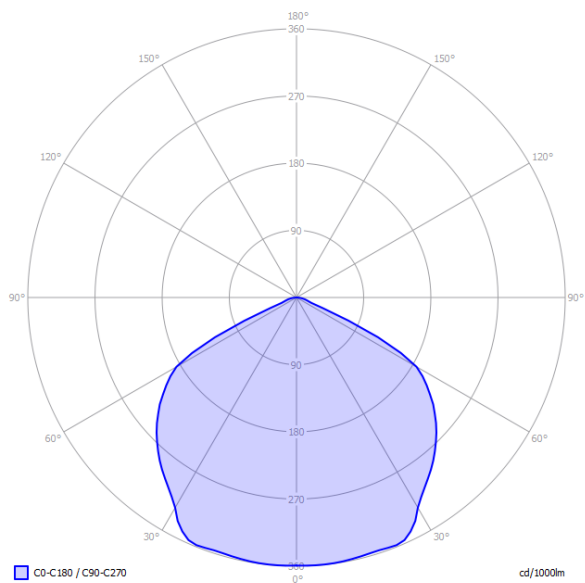

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,4	7,7
3,0	3,6	8,8
4,0	3,8	10,5
5,0	4,0	11,8
6,0	3,8	12,5
7,0	3,7	12,9
8,0	3,6	13,2
9,0	3,4	13,0
10,0	3,1	12,5

