


TM.PRIMO R M1 CBA

 TM TECHNOLOGIE



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	-
Pracovní režim	-
Verze	CB - centrální baterie
Barva	RAL9003
Světelný tok	333 lm
Činný výkon	6.0 W
Napájení	210+250 V AC
Napájení CB	186+254 V DC
Funkce stmívání	ano
Rozsah pracovních teplot	-10-40 °C
Materiál	metal
Třída izolace	1
IP	IP20
IK	IK05
Katalogové číslo	TM-PR.M1CBA000W
Síla světla	2.5 W

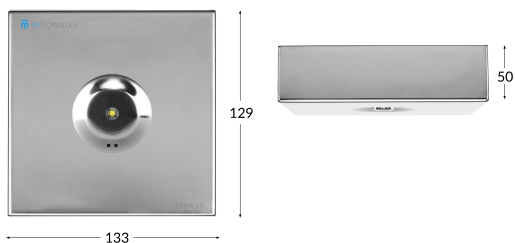