


# TM.PRIMO A M2

## 180 NM DATA 2



Anwendung	Antipanikbeleuchtung
Akkulaufzeit	3 h
Betriebsart	NM
Ausführung	DD - DATA2
Farbe	RAL9005
Lichtstrom	651 lm
	5.1 W
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	3.6 W
Wirkleistung	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Stromversorgung	186÷254 V DC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	
Dimmfunktion	ja
Betriebstemperaturbereich	5-40 °C
Material	metal
Isolations-Schutzklasse	1
IP	IP20
IK	IK03
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Katalog Number	TM-A0.M2.BD04B
das Finish	<ul style="list-style-type: none"> <li>  Edelstahl poliert</li> <li>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9003</b> (weiß)</li> <li>  Stahl schwarz pulverbeschichtet <b>RAL9005</b> (schwarz)</li> </ul>

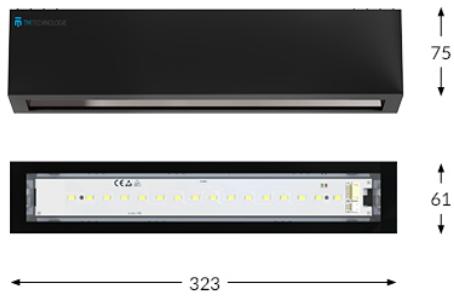