



TM.ONTEC APN 31P CB

 TM TECHNOLOGIE

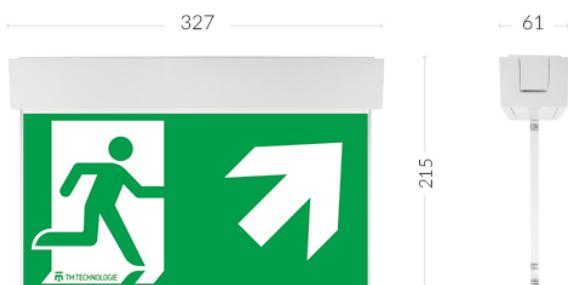

Akkulaufzeit	-
Betriebsart	-
Ausführung	CB – Zentralbatterie
Farbe	RAL9003
Sichtweite	32 m
Leuchtdichte	>200 cd/m ²
Maximale Lichtstärke der Lichtquelle (die Leuchte kann die Lichtquelle mit einer anderen Lichtstärke versorgen)	2.5 W
Wirkleistung	4.2 W
Stromversorgung	210÷250 V AC
Versorgung mit einer Zentralbatterie	186÷254 V DC
Dimmfunktion	nein
Betriebstemperaturbereich	-15-55 °C
Material	PC
Isolations-Schutzklasse	2
IP	IP20
IK	IK06
Garantie	24 Monate - ST 36 Monate - AT 60 Monate - DATA, CB
Katalog Number	TM-AN.31P.CB01W
Anwendungsmöglichkeiten	einseitig oder doppelseitig

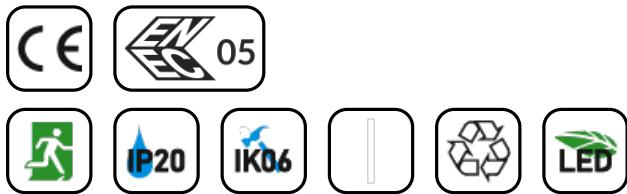