


# TM.PRIMO C C1 60 NM AT

 TM TECHNOLOGIE



Référence catalogue	TM-PC.C1ATN600W
Application	éclairage de la voie d'évacuation
Autonomie de la pile	1 h
Mode de fonctionnement	NM
Version	AT – test autonome
Couleur	RAL9003
Flux lumineux	325 lm
Puissance maximale de la source lumineuse (le luminaire peut alimenter une source lumineuse d'une puissance différente)	3 W
Puissance active	* W
Alimentation	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Alimentation électrique de la CB	186÷254 V DC
Dimmable	non
Plage de température de fonctionnement	10-35 °C
Matériau	metal
Classe d'isolation	IK
Indice de protection	IK03
Batterie	IP20
Garantie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
	24 mois - ST
	36 mois - AT
	60 mois - DATA, CB

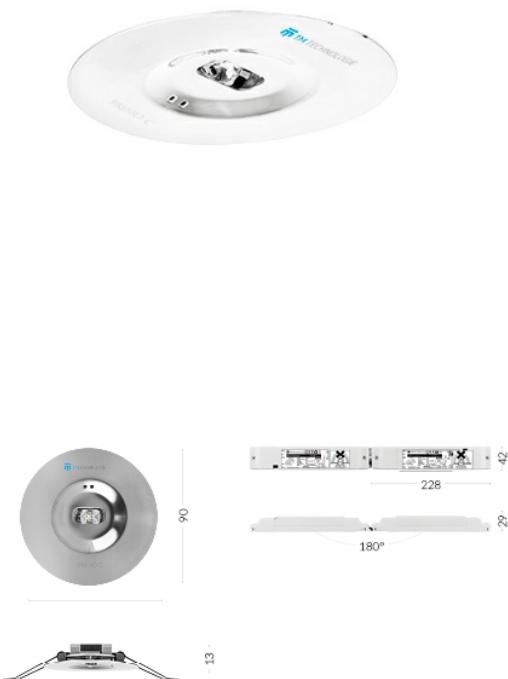

