


# TM.ONTEC APN 31P CBA



|   |   |
|---|---|
| Продолжительность работы аккумулятора   | -   |
| Режим работы  | -   |
| Версия  | CB - центральная батарея                                |
| Цвет  | RAL9003   |
| Видимость   | 32 m  |
| Яркость   | >200 cd/m²  |
| Максимальная мощность источника света<br>(светильник может питать источник света с<br>разной мощностью) | 2.5 W   |
| Активная мощность   | 4.7 W   |
| Источник питания  | 210+250 V AC  |
| Источник питания CB   | 186+254 V DC  |
| Функция затемнения  | да  |
| Диапазон рабочих тем.   | -10-40 °C   |
| Материал  | PC  |
| Класс изоляции  | 2   |
| IP  | IP20  |
| IK  | IK06  |
| Гарантия  | 24 месяца- ST<br>36 месяцев- AT<br>60 месяцев- DATA, CB |
| Каталожный номер  | TM-AN.31P.CBA1W   |
| Вид светильника   | односторонний или двусторонний                          |

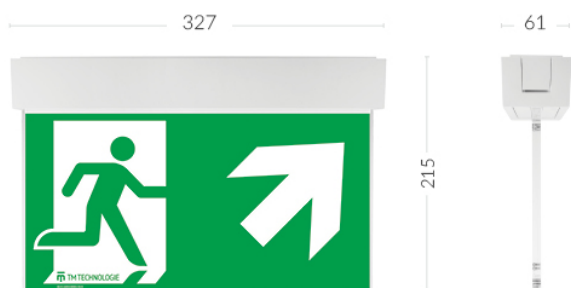