


ITECH M2

102 M ST COLD



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	1 h
Режим работы	M
Версия	ST - стандартный тест
Цвет	RAL9003
Световой поток	270 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	6.4 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	-15-40 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP65
IK	IK06
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-IT.M2STM16CW
cold	да



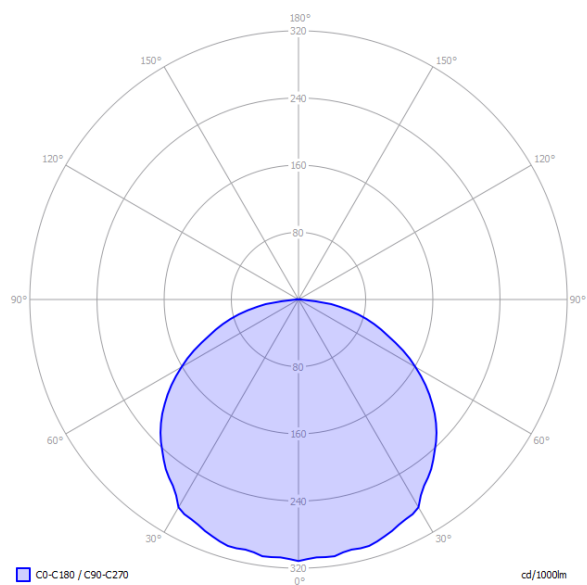

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	4,0	9,3
3,0	4,2	10,5
4,0	4,5	12,0
5,0	4,7	13,5
6,0	4,9	14,4
7,0	4,8	15,0
8,0	4,8	15,7
9,0	4,7	16,0
10,0	4,5	16,2

