



TM.ONTEC R M2 302 M AT



Применение	антипаническое освещение
Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	AT - автономный тест
Цвет	RAL9003
Световой поток	288 lm
Максимальная мощность источника света (светильник может питать источник света с разной мощностью)	2 W
Активная мощность	7.2 W
Источник питания	210+250 V AC 50+60 Hz
Источник питания СВ	186+254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	PC
Класс изоляции	2
IP	IP20
IK	IK03
Батарея	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, CB
Каталожный номер	TM-OR.M2ATM300W



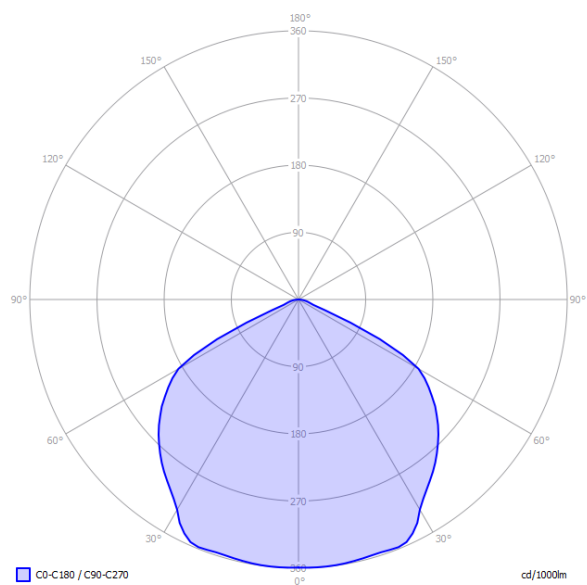

ФОТОМЕТРИЯ [m]

Высота комнаты	Расстояние стена - светильник	Расстояние светильник- светильник
2,5	3,8	8,3
3,0	4,3	9,4
4,0	4,9	11,6
5,0	5,1	13,3
6,0	5,2	14,5
7,0	5,3	15,8
8,0	5,2	16,0
9,0	5,0	16,4
10,0	4,9	16,6

