


TM.PRIMO G 30E 301 M AT

 TM TECHNOLOGIE



Продолжительность работы аккумулятора	3 h
Режим работы	M
Версия	AT - автономный тест
Цвет	RAL9003
Видимость	30 m
Яркость	>250 cd/m ²
Активная мощность	2.5 W
Источник питания	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Источник питания СВ	186÷254 V DC
Функция затемнения	нет
Диапазон рабочих тем.	10-35 °C
Материал	metal
Класс изоляции	1
IP	IP20
IK	IK05
Батарея	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Гарантия	24 месяца- ST 36 месяцев- AT 60 месяцев- DATA, СВ
Каталожный номер	TM-PG.3EATM300W
материал	металл
светильники отделанные металлом	сталь с порошковым покрытием белого цвета - RAL 9003 сталь с порошковым покрытием черного цвета - RAL 9005

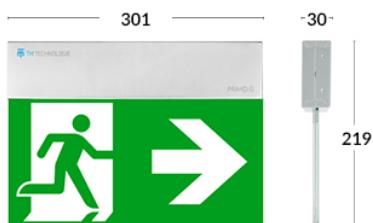